



REFROIDISSEURS D'EAU ET DISPOSITIFS DE DOSAGE



DOSEURS ET MITIGEURS D'EAU

DOSAMIX 1P

SIMPLEMENT DOSAGE PROGRAMMEUR
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
DIMENSION 220 x 160 x 120 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX ECO

DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
DIMENSION 190 X 250 X 100 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX ECO MONOBLOC

VERSION MONOBLOC
DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
DIMENSION 220 x 160 x 120 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX 30

DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
PRESSION À L'ENTRÉE DE L'EAU 10 bar MAX
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 30 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE - INOX ½ ''
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
SONDE EXTÉRIEUR MANUALE POUR LA TEMPÉRATURE
DIMENSION 430 H X 320 X 180 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX 30 INOX

BOÎTE EN ACIER INOXYDABLE
DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
PRESSION À L'ENTRÉE DE L'EAU 10 bar MAX
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 30 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE - INOX ½ ''
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
SONDE EXTÉRIEUR MANUALE POUR LA TEMPÉRATURE
DIMENSION 430 H X 320 X 180 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX 60

BOÎTE EN ACIER INOXYDABLE
DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
PRESSION À L'ENTRÉE DE L'EAU 10 bar MAX
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 30 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE - INOX ½ ''
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
SONDE EXTÉRIEUR MANUALE POUR LA TEMPÉRATURE
DIMENSION 430 H X 320 X 180 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSAMIX 60 INOX

DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
PRESSION À L'ENTRÉE DE L'EAU 10 bar MAX
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE – INOX 3/4 ''
GAMME DE LA TEMPÉRATURE 2 – 60°C
SONDE EXTÉRIEUR MANUALE POUR LA TEMPÉRATURE
DIMENSION 430 H X 320 X 180 mm
TENSION 230V / 1 / 50-60 HZ



DOSEURS D'EAU

DOSAMAT 1P

SIMPLEMENT DOSAGE PROGRAMMEUR
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
DIMENSION 220 x 160 x 120 mm
TENSION 230/1/50-60 Hz



DOSAMAT ECO

DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
DIMENSION 190 X 250 X 100 mm
TENSION 230/1/50-60 Hz



DOSAMAT

DOSAGE DE L'EAU D'HAUTE PRÉCISION
9 PROGRAMMES MEMORISABLES
ANTI-POUSSIÈRE CLAVIER
MEMOIRE PARTIEL DU COULAGE
LECTURE IMMÉDIAT DE LA TEMPÉRATURE DU LIQUIDE
FILTRES À L'ENTRÉE DE L'EAU
DEBIT DE COULAGE MIN 3 lt / min
DEBIT DE COULAGE MAX 60 lt / min
ÉQUIPEMENTS DE L'EAU EN BRONZE ½ "
PRESSION DE L'EAU À L'ENTRÉE 10 bar MAX
SONDE EXTÉRIEUR MANUELLE POUR LA TEMPÉRATURE
DIMENSION 430 X 320 X 180 mm
TENSION 230/1/50-60 Hz



GRAVITAIRE



CW 1000 5 - 7.5 - 10 CV



CW 100 / 200 / 300 / 500

	CW 100	CW 200	CW 300	CW 500	CW 1000 5CV	CW1000 7.5CV	CW 1000 10CV
CUVE AISI 304 CAPACITÉ LT	100	200	300	500	1000	1000	1000
COMPRESSEUR CV	0,5 H	1,2 H	3,2 H	3,5 SE	5 SE	7,5 SE	10 SE
POMPE DE RECYCLAGE	1	1	2	2	1 CV INOX	1 CV INOX	1 CV INOX
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
POMPE TIRAGE AUTOMATIQUE	0,5 CV BRONZE	0,5 CV BRONZE	1 CV INOX	1 CV INOX	1 CV INOX	1 CV INOX	1 CV INOX
ENTRÉE DE L'EAU	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE	SOLÉNOÏDE
SECURITÉ À LA SORTIE DE L'EAU/ ÉQUIPEMENT DE CONNEXIONS	½ CM	½ CM	¾ CM	¾ CM	¾ CM	¾ CM	¾ CM
DEBIT LT / HEURE +18 °C + 3 C °	70	150	300	450	600	1000	1500
TENSION	230 V / 1 / 50	230V/ 1/50	400 V / 3/50	400 V / 3/ 50	400 V / 3/50	400 V / 3/50	400 V / 3/50
LARGEUR mm	600	600	1000	1200	1250	1250	1300
PROFONDEUR mm	600	600	800	1200	2400	2500	3500
HAUTEUR mm	1200	1600	1700	1500	1300	1300	1600
POIDS Kg	100	150	280	350	550	650	700
SUPPORT	4 ROUES	4 ROUES	NIVELLEMENT PIEDS	NIVELLEMENT PIEDS	NIVELLEMENT PIEDS	NIVELLEMENT PIEDS	NIVELLEMENT PIEDS



PANNEAU DE CONTRÔLE



ÉQUIPEMENT DE CONNEXIONS / SOLÉNOÏDE

REFROIDISSEUR D'EAU ÉCONOMIQUE CWE 175

CUVE AISI 304 CAPACITÉ LT	175
PUISSANCE KW	0.75
COMPRESSEUR CV	1
MÉLANGEUR D'EAU VERTICAL	1
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	ELECTROMECC
ENTRÉE DE L'EAU	FLOTTEUR
DEBIT LT / HEURE +18 °C + 3 C °	100
TENSION	230 V / 1/50-60 Hz
LARGEUR mm	1000
HAUTEUR mm	900
PROFONDEUR mm	550
POIDS Kg	120



REFROIDISSEURS D'EAU RAPIDES SÉRIE CWR

CUVE AISI 304 CAPACITÉ LT 50 - CWR 50

PUISSANCE KW	1.0
COMPRESSEUR CV	1,2
Nr POMPE DE RECYCLAGE	1
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	NUMÉRIQUE
SUPPORT POUR LE MUR	COMPRIS
AUTOMATIQUE ENTRÉE DE L'EAU	SOLENOÏDE
SECURITÉ À LA SORTIE DE L'EAU CONDUIT	½ INC
DEBIT LT / HEURE +18 °C + 3 C ° 50 LT /20 MIN	150
SYSTÈME DE DOSAGE	CWR-D
CHAUFFAGE + DOSEUR D'EAU	CWR-RD
TENSION	230 V/1/ 50 Hz
LARGEUR mm	1000
PROFONDEUR mm	500
HAUTEUR mm	500
POIDS Kg	100



CUVE AISI 304 CAPACITÉ LT 100 - CWR 100

PUISSANCE KW	3.0
COMPRESSEUR CV	3.2
Nr POMPE DE RECYCLAGE	1
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	NUMÉRIQUE
AUTOCLAVE POMPE	0.5 HP BRONZE
AUTOMATIQUE ENTRÉE DE L'EAU	SOLENOÏDE
SECURITÉ À LA SORTIE DE L'EAU CONDUIT	½ INCH
DEBIT LT / HEURE +18 °C + 3 C ° 100 LT /20 MIN	300
SYSTÈME DE DOSAGE	CWR-D
CHAUFFAGE + DOSEUR D'EAU	CWR-RD
TENSION	400 V / 3 /50 Hz
LARGEUR mm	1000
PROFONDEUR mm	700
HAUTEUR mm	1100
POIDS Kg	200




PANNEAU DE CONTRÔLE CWR




PANNEAU DE CONTRÔLE CWR - D CWR -RD

REFROIDISSEUR D'EAU À COULAGE CONTINU

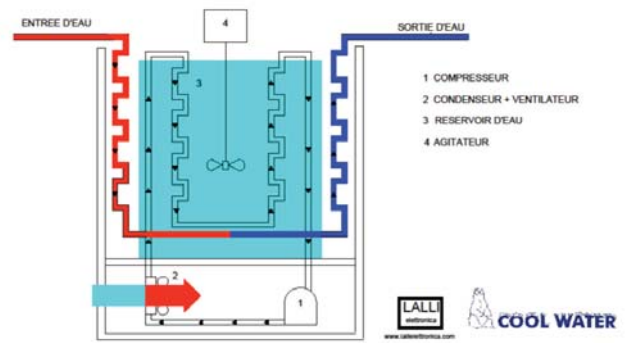

HORIZONTAL CWC 100 VERTICAL CWC 100 V - CWC 200 V

CAPACITÉ DE LA CUVE LT	100	200
COMPRESSEUR GAZ R 404 A	1 CV	2 X 1 CV
PUISSANCE	1 KW	2 KW
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	NUMÉRIQUE	NUMÉRIQUE
DEBIT LT / H IN + 18°C OUT +3°C	100	200
DEBIT DE COULAGE LT / MIN	5	10
AGITATEUR D'EAU	VERTICAL	VERTICAL
TENSION	230 V / 1 / 50	230 / 1 / 50
DIMENSION mm L X P X H HORIZONTAL	1000 X 500 X 500	1000 X 500 X 1000
DIMENSION mm L X P X H VERTICAL	500 X 500 X 1000	
POIDS	110Kg	250 KG
OPTIONNEL UNITÉ DE DOSAGE MODÈLE	CWC 100 D	CWC 200 D

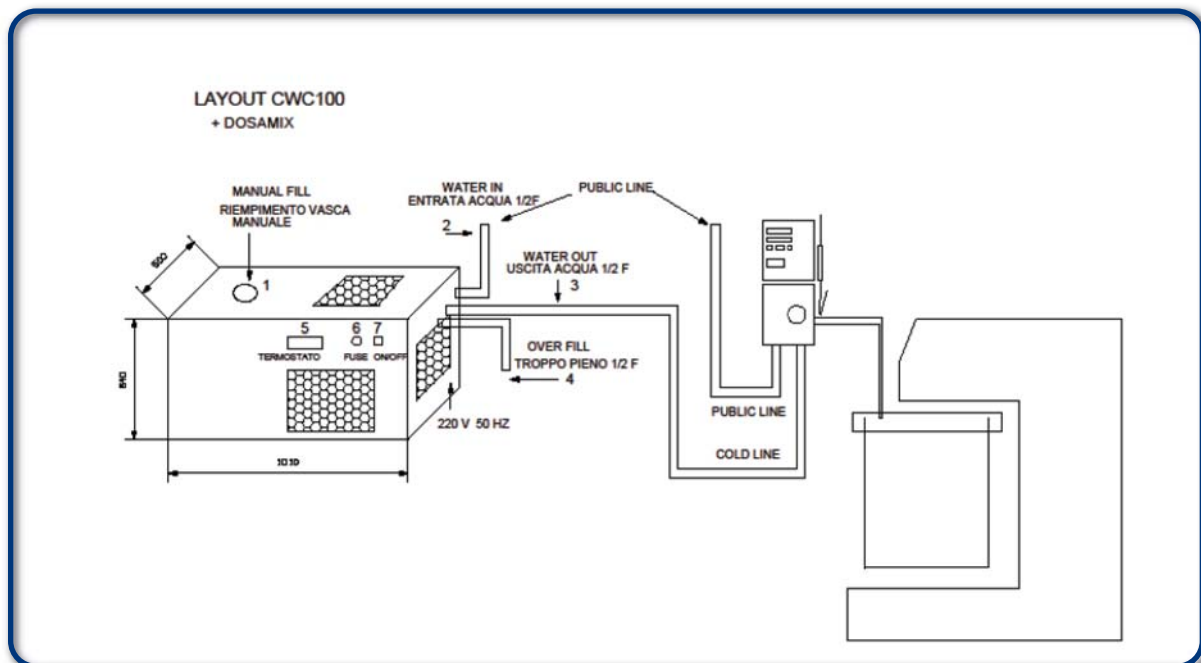

MOULIN A' PAIN

RONDE 1 HP / 1 HP MONO

Puissance Moteur : 1 HP 0,75 Kw
Puissance Moteur Mono: 1.5 HP 1,1 Kw
Production 70 Kg / h
Châssis Inox / aluminium
Protection thermique du moteur
Dimensions: 250 x 320 x 1100 mm -
Electricité 400 / 3 / 50-60 Hz
Electricité Mono 230 V / 1 / 50-60 Hz
Poids 25 Kg



SCM 230/1 HP

Puissance Moteur : 1 HP 0,75 Kw
Puissance Moteur Mono: 1.5 HP 1,1 Kw
Production 70 Kg / h
Châssis Inox / aluminium
Protection thermique du moteur
Dimensions: 450 x 450 x 900 mm -
Electricité 400 / 3 / 50-60 Hz
Electricité Mono 230 V / 1 / 50-60 Hz
Poids 25 Kg



3 HP 2M 5 HP 2M TWIN MOTORS

Puissance Moteur Principal
3 HP – 5 HP 2800 rpm
Moteur Agitateur + Réducteur 0.5 HP
Production
300 Kg / h (3 Hp)
500 Kg / h (5 Hp)
Tous en INOX
Protection thermique des moteurs
Dimension trémie de chargement 650 x 650 x 500 mm
Dimensions Chassis : 650 x 650 x 1800 mm –
Electricité 400 / 3 / 50 - 60 Hz
Puissance 2.6 Kw (4 Kw 5 HP)
Weight 75 Kg (85 Kg 5 HP)



www.lallielettronica.com - info@lallielettronica.com - sales@lallielettronica.com
Tel. +39 0774 572883 - Fax +39 0774 689988
Guidonia - Roma - Italie